


建設現場でのヒヤリハット事例

玉掛作業中、外したフックが鋼矢板に引っかかり、荷崩れして足に当たり
そうになった

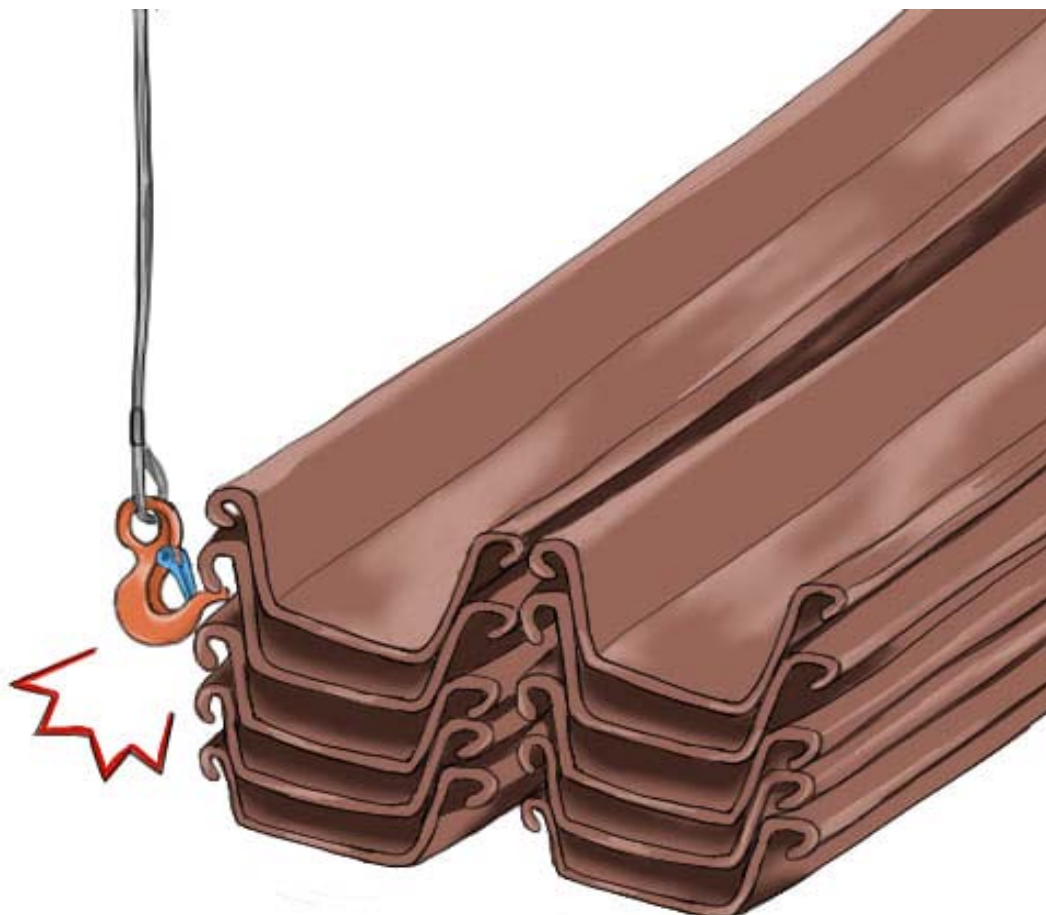

原因	対策
吊具が完全に外れているのを、よく確認しなかった。	玉掛ワイヤーロープのフックが資材から完全に外れたことを確認する。
吊具が引っかかる恐れのある資材の近くで巻き上げを行った。	玉掛作業中のフックは、資材に引っかからない場所に置く。
玉掛合図者がクレーンオペレーターに、正確に合図をしなかった。	玉掛作業時は合図を確実に行う。